




SALUS ° PER ° AQUAM

Scheda tecnica island pro su basamento

Rev4/18

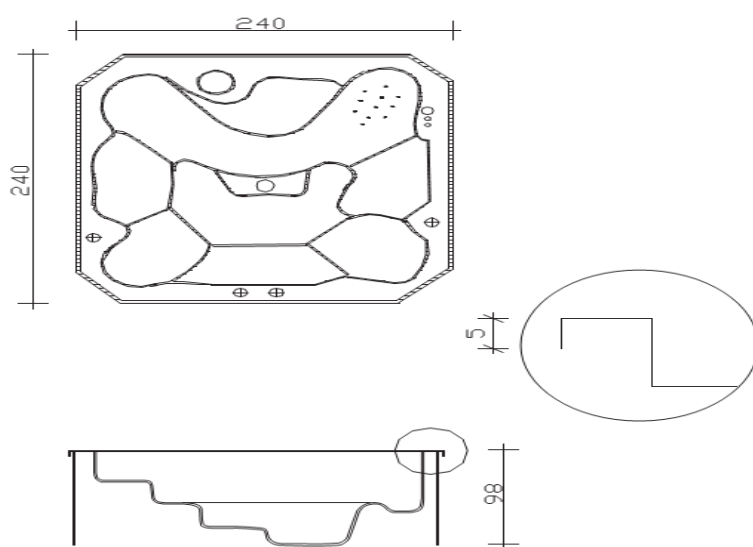

Spa ISLAND cod. 106I – 7/8 posti

dimensioni cm 240x240 – H cm 98


- n. 14 Jets Idro Aria Acqua multi massage
- n. 1 Geyser da 46 jets aria
- n. 11 Jets ugelli aria
- n. 3 Aspirazioni
- n. 1 Skimmer
- n. 1 Immissore
- n. 2 Interruttori pneumatici
- n. 4 Regolatori aria
- n. 1 Regolatore di flusso a tre vie
- n. 1 Faretto in acciaio inox led bianco
- n. 6 Piedini regolabili

**Impianto di Filtraggio e Idromassaggio monofase assemblato su basamento in VTR
cod. 502 completo di:**

- n. 1 Filtro a sabbia da 6 mc/h con valvola selettiva a 5 vie
 - n. 1 Pompa Filtraggio mono HP 1/3 mc/h 6
 - n. 1 Pompa Idromassaggio mono Hp 2 da 39 mc/h
 - n. 1 Soffiante mono 650W uso discontinuo
 - n. 1 Centralina Monofase domotica temporizzata
 - n. 1 Riscaldatore da 3 kw monofase
- il tutto assemblato su basamento in Vtr completo di sabbia




MONOBLOCCO CON FILTRO A SABBIA DA 6 mc/h


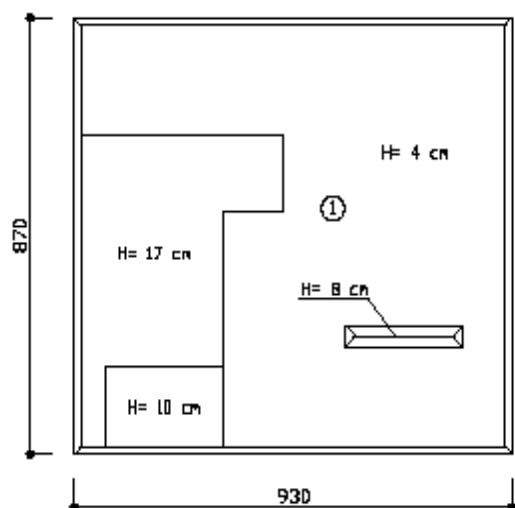


LEGENDA


- ① Basamento in VTR sagomato
- ② P.I.= Pompa Idronassaggio mono
39 mc/h Hp 2 cod. 1000 054
- ③ Q.E.= Quadro elettrico monofase
cod. 1000 056.002
- ④ S.C.= scambiatore di calore 3 kW
elettrico/gas cod. 1000 030.002
- ⑤ P.F.= Pompa filtraggio mono
6 mc/h Hp 1/3 con prefiltro
cod. 1000 069.001
- ⑥ S.OFF.= Soffiante mono 700 W. uso
discontinuo cod. 1000 020.002
- ⑦ F.= Filtro a sabbia 6 mc/h con valvola
selettiva cod. 1000 045.002

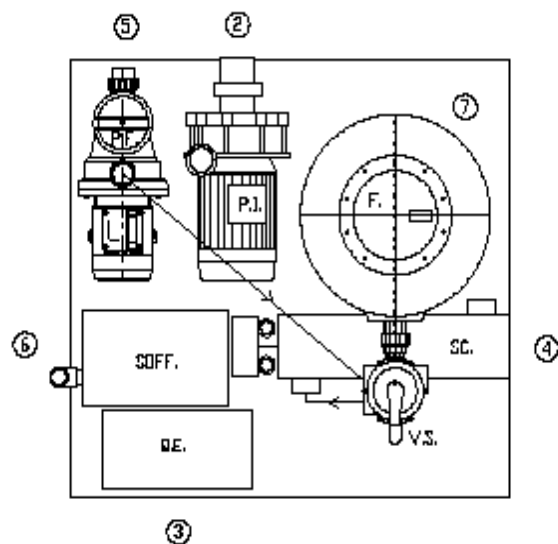

- Ingombro totale monoblocco:
87 x 98 x H= 72 cm.
- Peso basamento in VTR: 9 Kg
- Peso totale monoblocco
senza sabbia nel filtro: 53 Kg
- Peso totale monoblocco
con sabbia nel filtro: 95 Kg

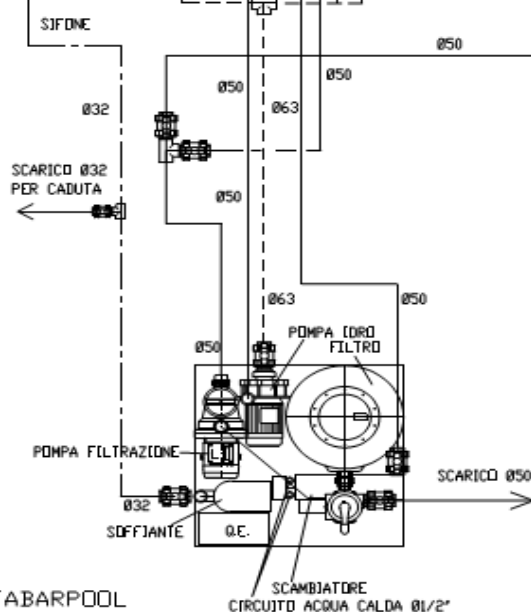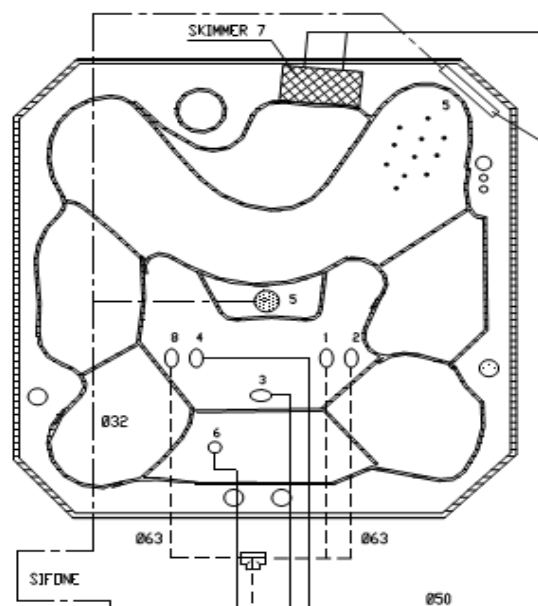

SCHEMA COLLEGAMENTO IDRAULICO SPA MOD. ISLAND CON FILTRAGGIO A SABBIA

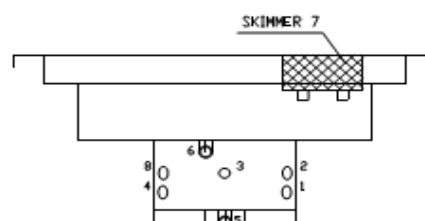

- 1-2-8 ASPIRAZIONE IDROMASSAGGIO
- 3 MANDATA FILTRAZIONE
- 4 ASPIRAZIONE FILTRAZIONE
- 5 MANDATA SOFFIANTE
- (SCARICO IN DERIVAZIONE)
- 6 MANDATA IDROMASSAGGIO
- 7 ASPIRAZIONE FILTRAZIONE CON SKIMMER

NOTA: DISTANZA MASSIMA DALLA SPA RISPETTO
AL MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO 4 METRI.

CONSIDERARE SOVRACCARICO AGENTE
SULLA STRUTTURA SOTTOSTANTE DI 500 Kg/mq.

ASSORBIMENTO MAX 6 KW
CON LIMITATORE 3 KW

IMPORTANTE: MESSA A TERRA

SEZIONE CAVI : mmq

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- CAVO ALIMENTAZIONE IMPIANTO:

TENSIONE	1x230
SENZA LIMITATORE	3G4
CON LIMITATORE	3G4

- CAVO 2G1.5 PER FARO

PER MONOBLOCCO DI
FILTRAGGIO SI RICHIEDE:
- SCARICO IN FOGNA MEDIANTE
PILETTA D. 80 mm

Data revisione 16/02/05


FABARPOOL

OPTIONAL

DUAL HEAT EXCHANGER

Spa Line

electric and/or water heater

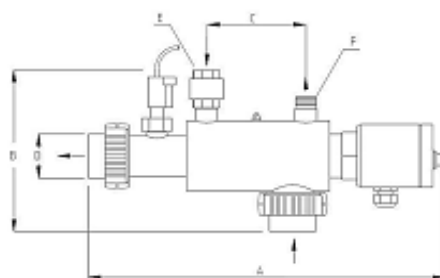

type	item no.	A	B	C	D	E	F
E3WX	10 13 02	435 mm	200 mm	220 mm	D. 50 mm	¾" IG	¾" AG

Technical Information	Technische Informationen	Informations Techniques	E3WX / 230V	ESWX / 230V
heat capacity electric	Wärmeleistung elektrisch	puiss. thermique électrique	3 kW	5 kW
IP - code	Schutzart	type de protection	IPX5	IPX5
current	Stromaufnahme	absorption de courant	12,9 A	21,5 A
voltage	Spannung	tension	230 V	230 V
frequency	Frequenz	fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
flow switch	Strömungswächter	flow switch	max. 1A / 230VAC	max. 1A / 230VAC
contactor control	Schützsteuerung	commande de protection	outside	outside
min. pump secondary	Min. Pumpenleistung sekundär	pompe min. secondaire	2800 l/h	2800 l/h
max. pressure primary	Max. Betriebsdruck primär	pression max. primaire	10 bar	10 bar
max. pressure secondary	Max. Betriebsdruck sekundär	pression max. secondaire	3 bar	3 bar
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau	70°C / 7kW	70°C / 7kW
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau	50°C / 3 kW	50°C / 3 kW
pump capacity primary	Pumpenleistung primär	pompe min. primaire	15 l/min	15 l/min
max. temperature primary	Max. Temperatur primär	température max. primaire	70°C	70°C
pump capacity secondary	Pumpenleistung sekundär	pompe secondaire	100 l/min	100 l/min
material electropolished	Werkstoff V4A elektropoliert	matériau décapé électropoli	AISI 316 / 1.4404	AISI 316 / 1.4404
material heating element	Werkstoff Heizstab	matériau résistance électrique	Incoloy 800	Incoloy 800

FABARPOOL

SALUS ◦ PER ◦ AQUAM

Per modelli : Performance – Pro – Project spa

SPECIFICA COMPONENTI E LAVORAZIONE

Descrizione Articolo assemblato

MATERIALI PER MONTAGGIO SPA ISLAND CON FILTRAGGIO A SABBIA SU BASAMENTO

SPECIFICA MATERIALI PER DISTANZA MAX 4,00 mt.

UM	Quantità	Descrizione	Cod.Fabar
		Aspirazione pompa di filtraggio	
nr.	1	Raccordo T d. 50	T-RAC0070003050
nr.	2	Valvola a sfera d. 50	VALVO0010114050
mt.	9	Tubo semirigido d.50 (aspirazione da Spa)	TUBO12626250
mt.	9	Tubo semirigido d.50 (aspirazione da Skimmer)	TUBO12626250
		Mandata pompa di filtraggio	
nr.	1	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
mt.	9	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Aspirazione pompa idro	
nr.	1	Nipplo ad. pass. 50/63x2" F	NIPPL-L32543
mt.	9	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
nr.	1	Raccordo T d. 50	T-RAC0070003050
nr.	1	Curva 90° inc. d. 50	GOMIT0070001050
		Mandata pompa idro	
nr.	1	Curva 90° I/F d. 50x1"1/2	GOMIT0070001350
mt.	9	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Mandata soffiante	
nr.	1	Valvola non ritorno aria d. 32	1000 028.001
mt.	25	Tubo semirigido d. 32	TUBO12626232
		Collegamento scarico fogna (dist. max 2 mt.)	
nr.	1	Valvola a sfera d. 50	VALVO0010114050
nr.	1	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
mt.	5	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Collegamenti elettrici al quadro elettrico	
		Faretto	
mt.	8	Cavo El. 3X1,5	CAVO12324315
mt.	8	Tubo corrugato d. 20	
nr.	2	Pressacavo PG 13	
nr.	1	Morsetto	
nr.	1	Scatola stagna IP55	
		Pulsanti pneumatici	
mt.	24	Tubo PU cristallo 4x2,5	TUBO-CRIST4X2,5
mt.	24	Tubo corrugato d. 20	
		Materiale extra	
nr.	4	Curva 90° inc. d. 50	GOMIT0070001050
nr.	4	Curva 45° inc. d. 50	GOMIT0070002050
nr.	4	Manicotto inc. d. 50	MANIC0070010050
nr.	4	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
nr.	4	Nipplo adat. pass. 40/50x1"1/2 M	NIPPL-32416
nr.	1	Raccordo T d. 50	T-RAC0070003050

IMBALLO:



Il prodotto viene spedito su bancale protetto in pluriball avvolto in termoretraibile attenzione nello scarico a non sollevarlo dalle tubazioni a vista

Island pro su basamento a sabbia (2 colli)

Dim 1 :2,45x 2,45 h 1,15 peso 170 kg circa

Dim 2 :0,90x 1,00 h 0,84 peso 80 kg circa

FABAR S.A.S VIA DANTE 5/7 CERASOLO AUSA DI CORIANO47853 RIMINI

TEL .+39 0541 759132 WWW.FABARPOOL.COM COMMERCIALE@FABARPOOL.COM