



SCHEDA TECNICA INNESTO BASAMENTO



Rev 4/18

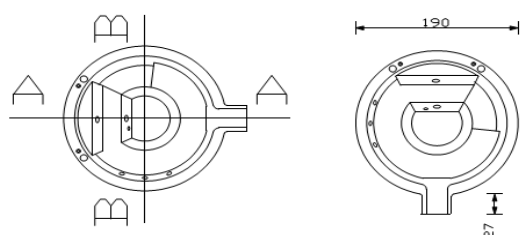

SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



dimensioni cm 218 (diam.190 + 28) – H cm 90

Colore Bianco

n. 10 Jets Idro Aria Acqua

n. 1 Geyser da 73 jets aria

n. 3 Aspirazioni

n. 1 Immissore

n. 2 Interruttori pneumatici

n. 2 Regolatori aria

n. 1 Faretto in acciaio inox led bianco

n. 6 Piedini regolabili

Impianto di Filtraggio e Idromassaggio monofase assemblato su basamento in VTR

cod. 502/T completo di:

n. 1 Filtro a sabbia da 6 mc/h con valvola selettiva a 5 vie

n. 1 Pompa Filtraggio mono HP 1/3 mc/h 6

n. 1 Pompa Idromassaggio mono Hp 2 da 39 mc/h

n. 1 Soffiante mono 650W uso discontinuo

n. 1 Centralina Monofase domotica temporizzata

n. 1 Riscaldatore 3 kw

il tutto assemblato su basamento in Vtr completo di sabbia

n. 1 Vasca di compenso da Lt. 780 in VTR

n. 1 Elettrovalvola 24 volt

n. 1 Kit due galleggianti

OPTIONAL :

n. 1 Kit Montaggio per vasca Innesto

n. 1 Vaso di raccordo acqua

n. 1 Telecomando 4 canali

n. 1 Telo termico tipo mousse

n. 1 Pulitore manuale


n. 1 Cromoterapia a led con cambio colori

n. 1 Struttura di rivestimento in wpc bamboo

n.1 Scambiatore combinato




MONOBLOCCO CON FILTRO A SABBIA DA 6 mc/h

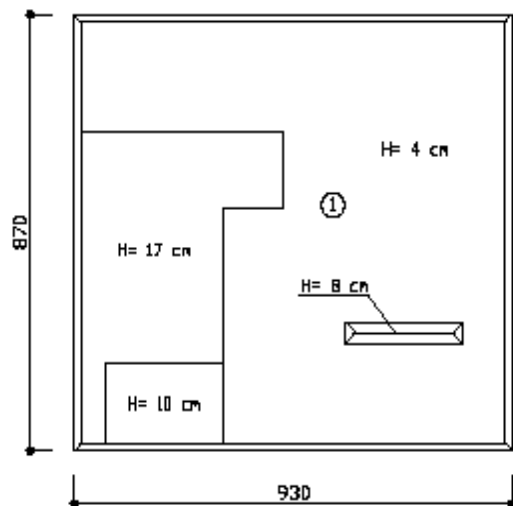

LEGENDA


- ① Basamento in VTR sagomato
- ② P.I.= Pompa Idronassaggio mono
39 mc/h Hp 2 cod. 1000 054
- ③ Q.E.= Quadro elettrico monofase
cod. 1000 056.002
- ④ S.C.= scambiatore di calore 3 Kw
elettrico/gas cod. 1000 030.002
- ⑤ P.F.= Pompa filtraggio mono
6 mc/h Hp 1/3 con prefiltro
cod. 1000 069.001
- ⑥ SOFF.= Soffiante mono 700 W. uso
discontinuo cod. 1000 020.002
- ⑦ F.= Filtro a sabbia 6 mc/h con valvola
selettiva cod. 1000 045.002

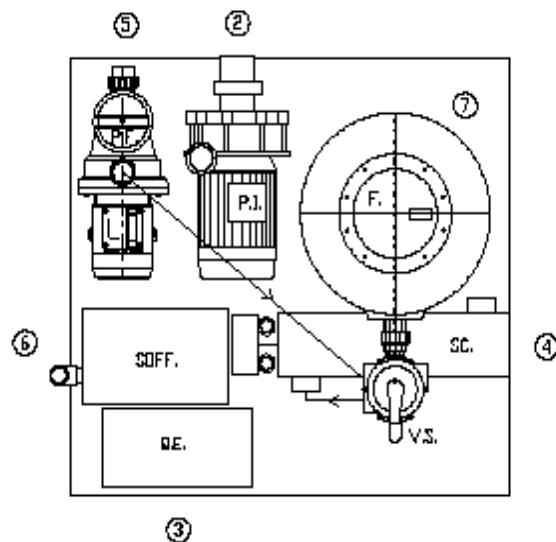

- Ingombro totale monoblocco:
87 x 98 x H= 72 cm.
- Peso basamento in VTR: 9 Kg
- Peso totale monoblocco
senza sabbia nel filtro: 53 Kg
- Peso totale monoblocco
con sabbia nel filtro: 95 Kg

VASCA DI COMPENSO DA 780 LITRI


COD. 605.001

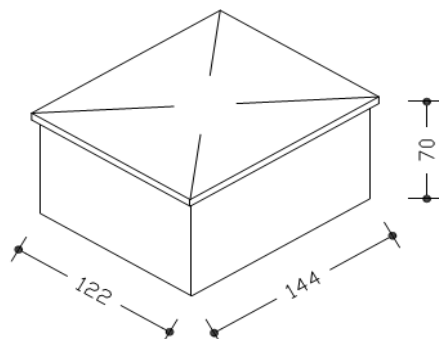


INGOMBRO TOTALE CON COPERCHIO: 1,22x1,44x0,70 m


DIMENSIONI VASCA: 1,05x1,25x0,64 m

FORATURE VASCA DI COMPENSO

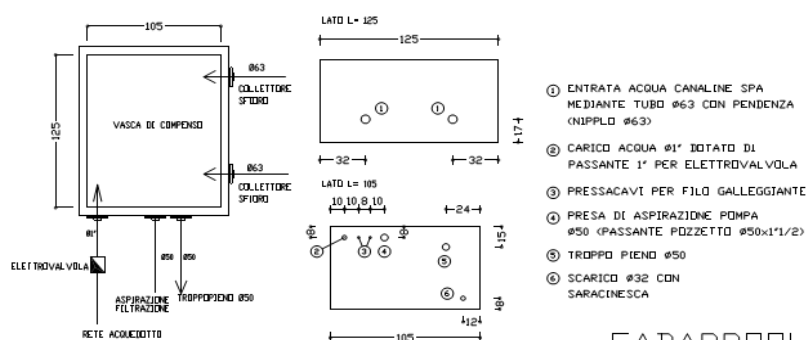

FABARPOOL

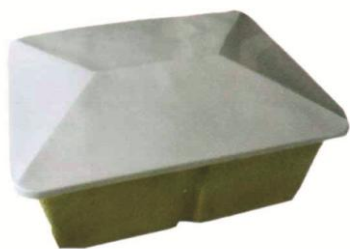

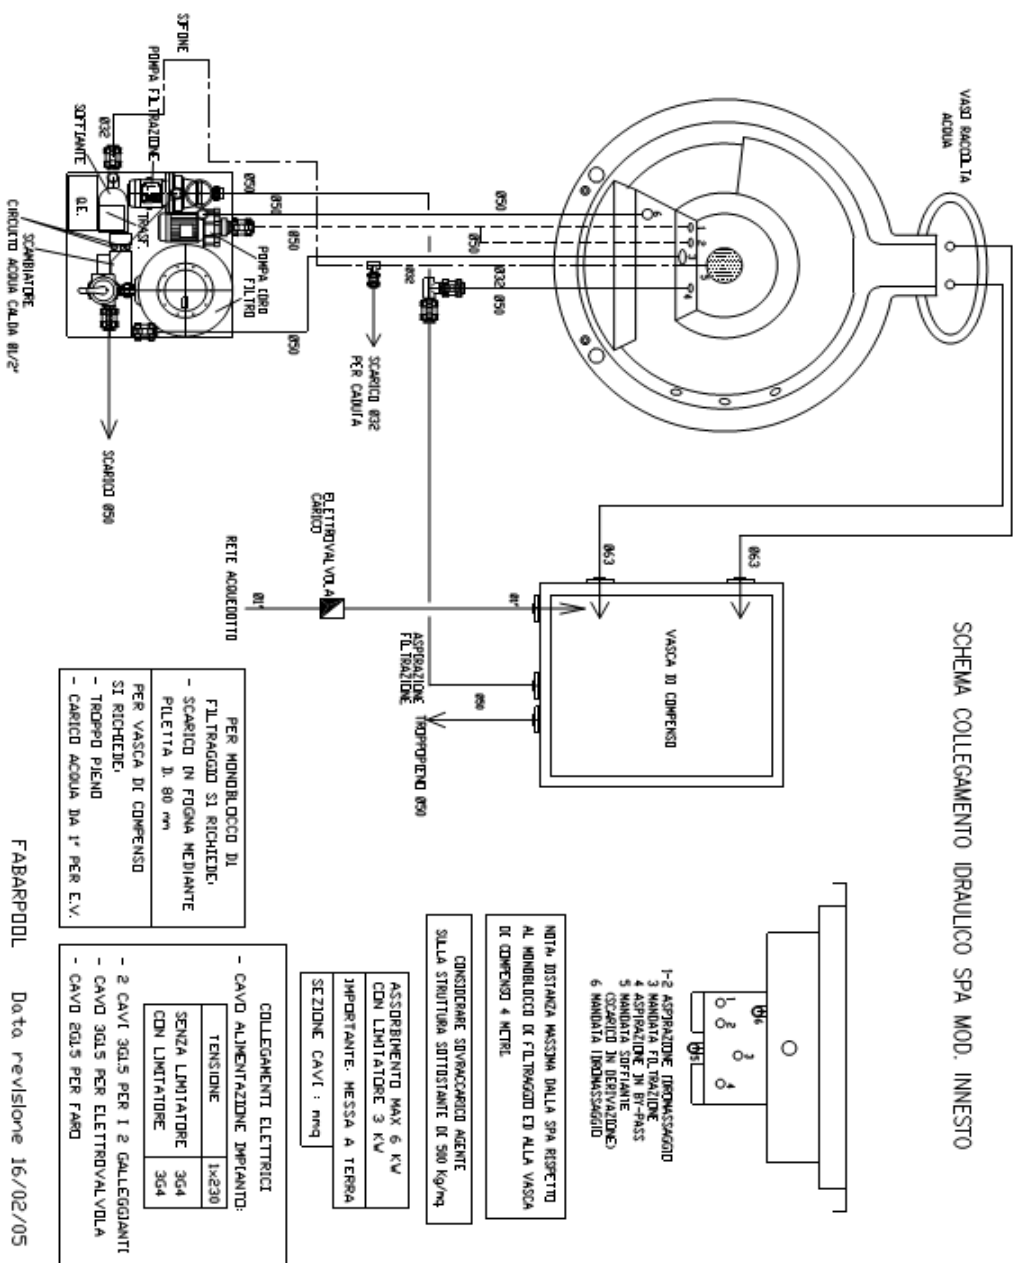

FABARPOOL


Data revisione 16/02/05

OPTIONAL:

DUAL HEAT EXCHANGER

Spa Line

electric and/or water heater

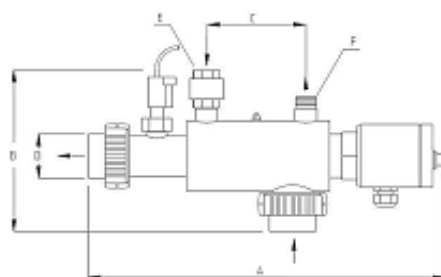

type	item no.	A	B	C	D	E	F
E3WX	10 13 02	435 mm	200 mm	220 mm	D. 50 mm	¾" IG	¾" AG

Technical Information	Technische Informationen	Informations Techniques		E3WX / 230V	ESWX / 230V
heat capacity electric	Wärmeleistung elektrisch	puiss. thermique électrique		3 kW	5 kW
IP - code	Schutzart	type de protection		IPX5	IPX5
current	Stromaufnahme	absorption de courant		12,9 A	21,5 A
voltage	Spannung	tension		230 V	230 V
frequency	Frequenz	fréquence		50/60 Hz	50/60 Hz
flow switch	Strömungswächter	flow switch		max. 1A / 230VAC	max. 1A / 230VAC
contactor control	Schützsteuerung	commande de protection		outside	outside
min. pump secondary	Min. Pumpenleistung sekundär	pompe min. secondaire		2800 l/h	2800 l/h
max. pressure primary	Max. Betriebsdruck primär	pression max. primaire		10 bar	10 bar
max. pressure secondary	Max. Betriebsdruck sekundär	pression max. secondaire		3 bar	3 bar
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau		70°C / 7kW	70°C / 7kW
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau		50°C / 3 kW	50°C / 3 kW
pump capacity primary	Pumpenleistung primär	pompe min. primaire		15 l/min	15 l/min
max. temperature primary	Max. Temperatur primär	température max. primaire		70°C	70°C
pump capacity secondary	Pumpenleistung sekundär	pompe secondaire		100 l/min	100 l/min
material electropolished	Werkstoff V4A elektropoliert	matériau décapé électropoli		AISI 316 / 1.4404	AISI 316 / 1.4404
material heating element	Werkstoff Heizstab	matériau résistance électrique		Incoloy 800	Incoloy 800

FABARPOOL

SALUS • PER • AQUAM

Per modelli : Performance – Pro – Project spa

SPECIFICA COMPONENTI E LAVORAZIONE

Descrizione Articolo assemblato

MATERIALI PER MONTAGGIO SPA INNESTO CON FILTRAGGIO A SABBIA SU BASAMENTO

SPECIFICA MATERIALI PER DISTANZA MAX 4,00 mt.

UM	Quantità	Descrizione	Cod.Fabar
		Aspirazione pompa di filtraggio	
nr.	1	Raccordo T d. 50	T-RAC0070003050
nr.	2	Valvola a sfera d. 50	VALVO0010114050
mt.	8	Tubo semirigido d.50 (aspirazione da Spa)	TUBO12626250
mt.	8	Tubo semirigido d.50 (aspirazione da vasca compenso)	TUBO12626250
nr.	1	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
nr.	1	Passante per pozzetto 2"x1"1/2x50	PASSA-L32419
nr.	1	Ghiera 2" per passante pozzetto	PASSA-L32479
nr.	1	Guarnizione piana d. 63	GUARN-L32480
nr.	1	Curva 90° inc. d. 50	GOMIT0070001050
mt.	0,7	Tubo PVC rigido d. 50 PN 10	TUBO126261050
nr.	1	Valvola di fondo d. 50 inc.	VALVO0100110050
		Mandata pompa di filtraggio	
nr.	1	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
mt.	8	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Aspirazione pompa idro	
nr.	1	Nipplo ad. pass. 50/63x2" F	NIPPL-L32543
mt.	8	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
nr.	1	Raccordo T d. 50	T-RAC0070003050
nr.	1	Curva 90° inc. d. 50	GOMIT0070001050
		Mandata pompa idro	
nr.	1	Curva 90° VF d. 50x1"1/2	GOMIT0070001350
mt.	8	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Mandata soffiante	
nr.	1	Valvola non ritorno aria d. 32	1000 028.001
mt.	25	Tubo semirigido d. 32	TUBO12626232
		Collegamento scarico fogna (dist. max 2 mt.) (monoblocco e vasca di compenso)	
nr.	1	Valvola a sfera d. 50	VALVO0010114050
nr.	1	Nipplo adat. pass. 50/63x1"1/2 M	NIPPL-32233
mt.	5	Tubo semirigido d.50	TUBO12626250
		Collegamento vaso-vasca di compenso (distanza max 3 mt.)	
nr.	2	Nipplo adat. pass. 63/75x2" M	NIPPL-32234
nr.	2	Dado G 2"	DADOYVRDAF630
nr.	2	Guarnizione piana d. 63	GUARN-L32480
mt.	25	Tubo semirigido d. 63	TUBO12626263
nr.	2	Nipplo adat. pass. 63/75x2" M	NIPPL-32234
nr.	2	Dado G 2"	DADOYVRDAF630
nr.	2	Guarnizione piana d. 63	GUARN-L32480

IMBALLO:



Il prodotto viene spedito su bancale protetto in pluriball avvolto in termoretraibile attenzione nello scarico a non sollevarlo dalle tubazioni a vista

N°2 COLLI:

1)2,05X2,05 H 1,10 PESO 70 KG.CIRCA

2)1,70 X1,40 H 0,90 PESO 120 KG CIRCA

VASCA DI COMPENSO CON ALL'INTERNO BASAMENTO