


Scheda tecnica comfort pro

REV 4/18

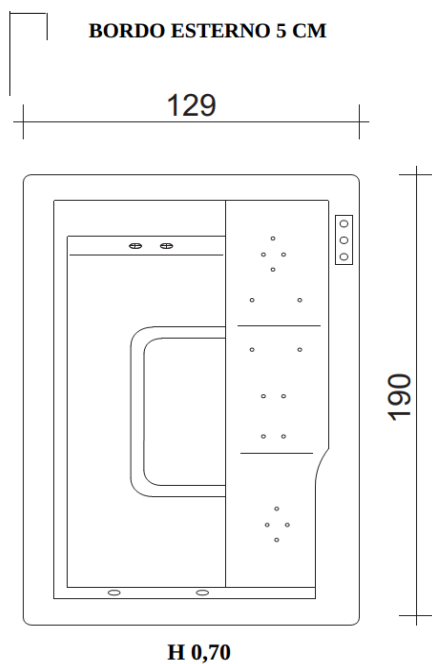


Spa mod. COMFORT - cod. 112 – 2/3 posti
Rettangolare dimensioni cm 190 x 129 – H cm 70

- n. 9 Jets Idro Aria Acqua multi massage
- n. 3 Aspirazione
- n. 1 Skimmer
- n. 2 Regolatori aria
- n. 2 Pulsanti pneumatici
- n. 1 Faretto in acciaio inox led bianco
- n. 1 Immissore
- n. 4 Piedini

Impianto di Filtraggio e Idromassaggio monofase assemblato su basamento in VTR completo di:


- n. 1 Filtro a sabbia da 6 mc/h con valvola selettiva a 5 vie
 - n. 1 Pompa di filtraggio mono hp 1/3 mc/h 6
 - n. 1 Pompa idromassaggio mono hp 2 da 39 mc/h
 - n. 1 centralina Monofase domotica temporizzata
 - n. 1 Riscaldatore 3 kw monofase (su richiesta 2 kw monofase)
- il tutto assemblato su basamento in Vtr completo di sabbia

MONOBLOCCO CON FILTRO A SABBIA DA 6 mc/h

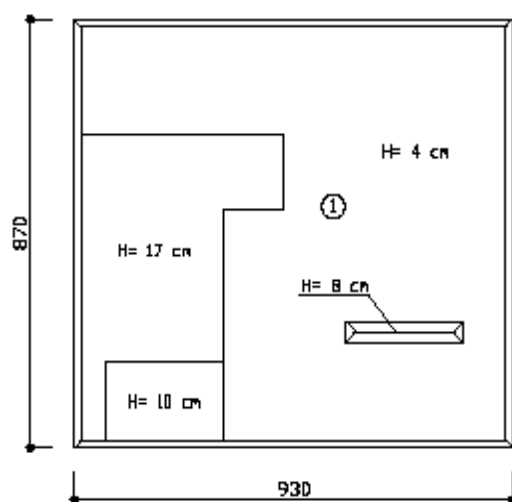

LEGENDA



- ① Basamento in VTR sagomato
- ② P.I.= Pompa Idronassaggio mono
39 mc/h Hp 2 cod. 1000 054
- ③ Q.E.= Quadro elettrico monofase
cod. 1000 056.002
- ④ S.C.= scambiatore di calore 3 Kw
elettrico/gas cod. 1000 030.002
- ⑤ P.F.= Pompa filtraggio mono
6 mc/h Hp 1/3 con prefiltro
cod. 1000 069.001
- ⑥ S.OFF.= Soffiante mono 700 W. uso
discontinuo cod. 1000 020.002
- ⑦ F.= Filtro a sabbia 6 mc/h con valvola
selettiva cod. 1000 045.002

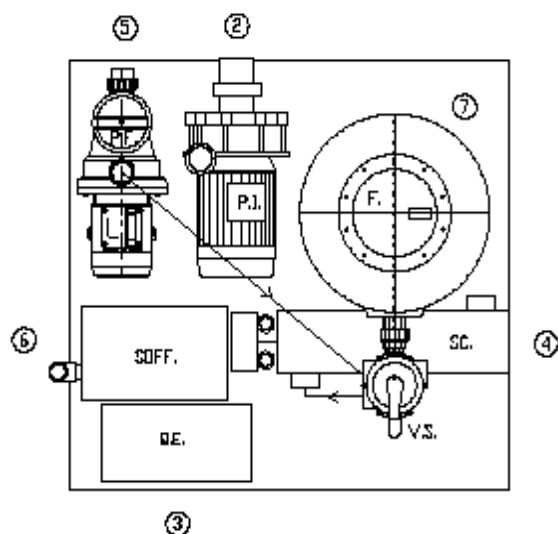

- Ingombro totale monoblocco:
87 x 98 x H= 72 cm.
- Peso basamento in VTR: 9 Kg
- Peso totale monoblocco
senza sabbia nel filtro: 53 Kg
- Peso totale monoblocco
con sabbia nel filtro: 95 Kg



SCHEMA COLLEGAMENTO IDRAULICO SPA MOD. SIRIO CON FILTRAGGIO A SABBIA

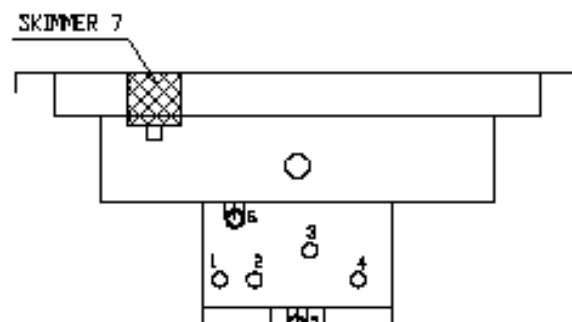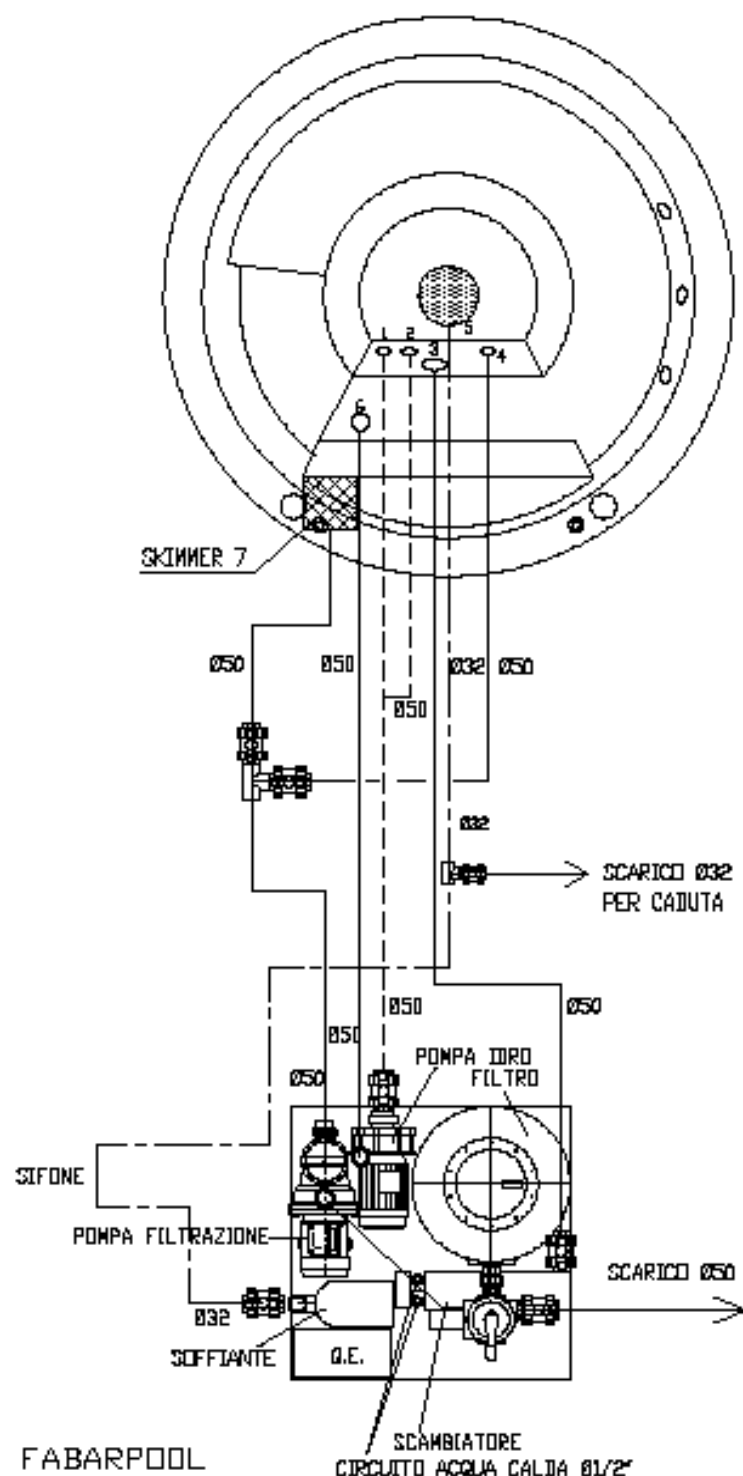

- 1-2 ASPIRAZIONE IDROMASSAGGIO
- 3 MANDATA FILTRAZIONE
- 4 ASPIRAZIONE FILTRAZIONE
- 5 MANDATA SOFFIANTE
- (SCARICO IN DERIVAZIONE)
- 6 MANDATA IDROMASSAGGIO
- 7 ASPIRAZIONE FILTRAZIONE CON SKINNER

NOTA: DISTANZA MASSIMA DALLA SPA RISPETTO
AL MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO 4 METRI.

CONSIDERARE SOVRACCARICO AGENTE
SULLA STRUTTURA SOTTOSTANTE DI 500 Kg/mq.

ASSORBIMENTO MAX 6 KW
CON LIMITATORE 3 KW

IMPORTANTE: MESSA A TERRA

SEZIONE CAVI 1 mmq

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- CAVO ALIMENTAZIONE (MPIANTO):

TENSIONE	1x230
SENZA LIMITATORE	3G4
CON LIMITATORE	3G4

- CAVO 2G1.5 PER FARO

PER MONOBLOCCO DI
FILTRAGGIO SI RICHIEDE:

- SCARICO IN FOGNA MEDIANTE
PILETTA D. 80 mm

Data revisione 16/02/05


FABARPOOL

OPTIONAL

DUAL HEAT EXCHANGER

Spa Line

electric and/or water heater

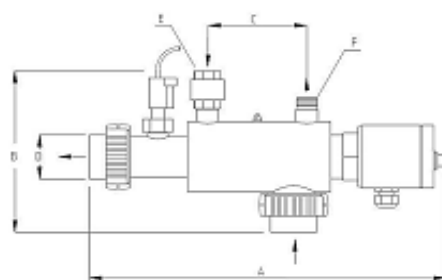

type	item no.	A	B	C	D	E	F
E3WX	10 13 02	435 mm	200 mm	220 mm	D. 50 mm	¾" IG	¾" AG

Technical Information	Technische Informationen	Informations Techniques	E3WX / 230V	ESWX / 230V
heat capacity electric	Wärmeleistung elektrisch	puiss. thermique électrique	3 kW	5 kW
IP - code	Schutzart	type de protection	IPX5	IPX5
current	Stromaufnahme	absorption de courant	12,9 A	21,5 A
voltage	Spannung	tension	230 V	230 V
frequency	Frequenz	fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
flow switch	Strömungswächter	flow switch	max. 1A / 230VAC	max. 1A / 230VAC
contactor control	Schützsteuerung	commande de protection	outside	outside
min. pump secondary	Min. Pumpenleistung sekundär	pompe min. secondaire	2800 l/h	2800 l/h
max. pressure primary	Max. Betriebsdruck primär	pression max. primaire	10 bar	10 bar
max. pressure secondary	Max. Betriebsdruck sekundär	pression max. secondaire	3 bar	3 bar
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau	70°C / 7kW	70°C / 7kW
capacity water heater	Wärmeleistung Wasser/Wasser	puissance thermique eau	50°C / 3 kW	50°C / 3 kW
pump capacity primary	Pumpenleistung primär	pompe min. primaire	15 l/min	15 l/min
max. temperature primary	Max. Temperatur primär	température max. primaire	70°C	70°C
pump capacity secondary	Pumpenleistung sekundär	pompe secondaire	100 l/min	100 l/min
material electropolished	Werkstoff V4A elektropoliert	matériau décapé électropoli	ANSI 316 / 1.4404	ANSI 316 / 1.4404
material heating element	Werkstoff Heizstab	matériau résistance électrique	Incoloy 800	Incoloy 800

FABARPOOL

SALUS ◦ PER ◦ AQUAM

Per modelli : Performance – Pro – Project spa

IMBALLO:



Comfort pro su basamento a sabbia (2 colli)
Dim 1 :2,05x 1,45 h 0,90 peso 105 kg circa
Dim 2 :0,90x 1,00 h 0,84 peso 80 kg circa

FABAR S.A.S VIA DANTE 5/7 CERASOLO AUSA DI CORIANO47853 RIMINI

TEL .+39 0541 759132 WWW.FABARPOOL.COM COMMERCIALE@FABARPOOL.COM